

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Numéro de dépôt: 83400934.2

Int. Cl. 3: H 02 H 1/00

Date de dépôt: 09.05.83

Priorité: 19.05.82 FR 8208926

Date de publication de la demande:
 23.11.83 Bulletin 82/47

Etats contractants désignés:
 BE CH DE GB IT LI NL SE

Demandeur: MERLIN GERIN
 Rue Henri Tarze
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)


Inventeur: Terrecol, Claude
 Merlin Gerin
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)

Inventeur: Mertz, Jean-Luc
 Merlin Gerin
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)

Mandataire: Kern, Paul et al.
 Merlin Gerin Soc. Brevets 20, rue Henri Tarze
 F-38050 Grenoble Cedex(FR)

Relais électronique de détection d'arc.

Le relais électronique de détection d'arc comporte des moyens d'analyse permanente de la tension alternative "U" présente entre les conducteurs de jeu de barres 12, des moyens analogiques de discrimination du défaut sensibles à l'altération de la forme de la tension lors de l'apparition d'un arc et des moyens de traitement qui élaborent le processus de déclenchement après comptage de trois impulsions intervenant dans des conditions prédéterminées.

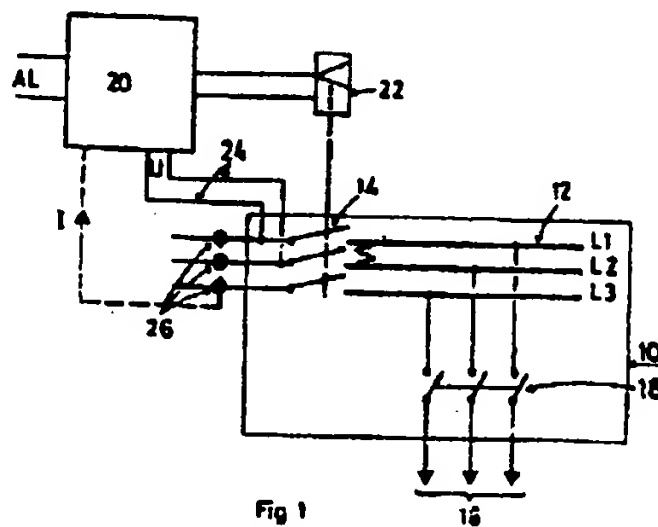

RELAIS ELECTRONIQUE DE DETECTION D'ARC

L'invention est relative à un dispositif de protection d'une installation électrique contre un arc de puissance amorcé sur un jeu de barres de l'installation, ledit dispositif comportant un organe détecteur d'arc susceptible d'envoyer, en cas de défaut d'arc, un ordre de déclenchement à un appareil de coupure situé en amont du défaut.

10

La protection contre les court-circuits d'un tableau Basse Tension est le plus souvent confiée à un ou plusieurs disjoncteurs d'arrivée placés à l'entrée du tableau. Ces appareils sont équipés de déclencheurs instantanés ou à court-retard qui commandent l'ouverture du disjoncteur correspondant à deux conditions :

15

- . Qu'un certain seuil de courant soit dépassé,
- . Qu'une certaine temporisation soit écoulée en fonction des impératifs de sélectivité avec l'aval. (Dans certains cas, la temporisation peut être nulle).

20

La protection avec seuil et temporisation éventuelle est satisfaisante pour les défauts dits "francs", c'est-à-dire pour lesquels le courant de court-circuit ne circule que dans des conducteurs solides. Les jeux de barres du tableau n'ont alors à supporter que des contraintes mécaniques et thermiques bien précises, pour lesquelles on peut aisément les calculer.

25

Malheureusement, ce type de défaut est assez théorique, et les court-circuits réels dans les tableaux mettent presque toujours en jeu un arc électrique, même quand le défaut est initialisé par un corps métallique, la fusion ou la répulsion de celui-ci entraîne très rapidement l'insertion d'un arc. Ces défauts avec arc ont une double caractéristique :

30

- . Ils sont une source importante de destructions pour le matériel et de danger pour le personnel. Ces risques sont directement proportionnels à la durée pendant laquelle le défaut se maintient et ils sont d'jà importants pour des durées correspondant aux tempori-

35

sations habituellement pratiquées sur les déclencheurs à court retard.

- 5 . Ils présentent une intensité de courant beaucoup plus faible qu'un défaut franc. En effet, la tension d'arc entre conducteurs représente une fraction importante de la tension du réseau, introduisant ainsi une limitation pouvant atteindre un rapport de 2 à 1. Cette réduction de courant est plutôt favorable tant que le déclenchement reste assuré, mais elle peut avoir des conséquences très graves si
- 10 le courant ainsi affecté tombe à une valeur inférieure au seuil d'intervention du disjoncteur intéressé. Il faudra alors attendre pour l'élimination du défaut l'intervention d'une autre protection, généralement beaucoup plus longue.
- 15 On peut essayer de se prémunir contre ce risque en réglant les déclencheurs instantanés à un seuil aussi bas que possible, mais on est limité dans cette voie par la nécessité de ne pas intervenir sur des pointes passagères de courant pour lesquelles tout déclenchement serait intempestif. De plus, des modifications de réglage plus ou moins
- 20 contrôlées sont toujours possibles en exploitation.

Le résultat de cette analyse peut s'exprimer comme suit :

- 25 . Les défauts avec un arc sur les conducteurs principaux des tableaux Basse Tension constituent un risque majeur pour le matériel et pour le personnel.
- 30 . Ce risque est très limité si le défaut est éliminé sans temporisation par un disjoncteur.
- 35 . En cas de temporisation, le risque croît avec la durée de celle-ci et peut devenir assez important pour les valeurs couramment pratiquées (0,2 à 0,5 seconde).
- 40 . Indépendamment de toute notion de temporisation, le risque devient très grave si l'intensité du courant de défaut se maintient en-dessous du seuil d'intervention du disjoncteur qui devrait normalement l'éliminer.

La présente invention vise à rétablir un niveau élevé de sécurité pour les défauts avec arc, en introduisant, en plus des protections classiques, une protection supplémentaire par un relais de détection d'arc. Le principe de base de ce relais est de détecter la présence d'un arc sur le jeu de barres d'un tableau et, dès cette détection effectuée, d'envoyer au disjoncteur un ordre de déclenchement instantané. On élimine ainsi les risques mentionnés plus haut :

10 . Aucune temporisation n'est plus à introduire dans la mesure où le défaut pris en compte ne peut se trouver qu'immédiatement à l'aval du disjoncteur intéressé et où toute notion de sélectivité disparaît.

15 . Le critère de détection d'arc n'étant pas le courant, il n'y a aucun risque de non intervention pour insuffisance de ce courant.

20 Il reste à définir un critère mesurable traduisant à coup sûr la présence d'un arc dans le tableau. Certains constructeurs ont proposé l'utilisation de la lumière intense produite par l'arc pour exciter des capteurs photo-sensibles dont le changement d'état est utilisé pour la génération d'un signal de déclenchement. Cette technologie présente certains inconvénients :

25 . Nécessité, sur des tableaux importants, de prévoir plusieurs capteurs en des endroits différents, pour éviter le risque qu'un arc ne soit pas "vu".

30 . Présence de liaisons câblées influant défavorablement sur la fiabilité.

. Risque de confusion de la lueur d'un arc de défaut avec celle de la coupure d'un appareil.

35 Le critère proposé par la présente invention permet de s'affranchir de ces inconvénients. Il consiste simplement en une analyse permanente de la tension entre les phases du circuit de puissance. En cas de défaut avec arc sur ce circuit, cette tension prend une allure très caractéristique, qui se distingue parfaitement de ce que l'on

peut rencontrer en temps normal, même sur un réseau perturbé. Le rôle du relais de détection est d'effectuer cette distinction dans le temps le plus court possible et d'envoyer l'ordre de déclenchement au disjoncteur.

5

Remarquons tout d'abord que la captation peut être monophasée, sauf cas très particulier dans la disposition des conducteurs. En effet, dans la quasi totalité des cas, ces conducteurs sont des barres nues cheminant côte à côte à des distances de quelques centimètres. Dans ces conditions, il est évident qu'un arc ayant pris naissance entre deux phases se généralisera très rapidement et qu'il pourra donc être détecté entre n'importe lesquels des trois conducteurs.

Le relais de détection d'arc selon l'invention est doté d'un circuit électronique comprenant des moyens d'analyse permanente de la tension alternative U présente entre les conducteurs du jeu de barres, des moyens analogiques de discrimination du défaut sensibles à l'altération de la forme de la tension lors de l'apparition d'un arc et coopérant avec des moyens de traitement qui élaborent le processus de déclenchement dans des conditions prédéterminées.

L'expérience montre que la tension ainsi captée entre deux phases se différencie très nettement de la tension en service normal :

25 . Par sa forme, qui est très éloignée d'une sinusoïde pure. On remarque, en particulier, à l'occasion de chaque passage à zéro, une montée très rapide jusqu'à une valeur de 200 V environ, donnant lieu à une dérivée dU/dt très supérieure à ce qui peut exister en régime normal.

30

. Par sa valeur qui est sensiblement inférieure à la tension du réseau.

Le premier critère utilisé dans le relais pour la détection de l'arc est le critère forme. Les moyens analogiques de discrimination du défaut comportent un circuit dérivateur associé à un circuit de filtrage et à un circuit à seuil délivrant un signal de sortie lors de

l'apparition d'une dérivée temporelle élevée et d'une variation importante de l'amplitude de la tension "U".

5 La distinction entre un incident passager et un défaut réel d'arc est assurée par un circuit de traitement logique à opérateurs séquentiels comprenant des organes de temporisation et de comptage agencés pour délivrer l'ordre de déclenchement lors du comptage de trois impulsions fournies par un circuit de mise en forme.

10 Le deuxième critère d'intervention utilisé dans le relais est la valeur de la tension U. A cet effet, le relais comporte un dispositif détecteur de la valeur de la tension U, de manière à délivrer un ordre de déclenchement lorsque la valeur efficace de U est comprise entre deux limites U1 et U2 de valeurs prédéterminées.

15 La valeur "U1" peut être prise assez faible (quelques dizaines de volts par exemple). Son rôle est essentiellement d'empêcher l'intervention du relais quand le système est hors tension.

20 La valeur "U2" doit être supérieure à la plus grande tension d'arc pouvant se présenter et inférieure au minimum possible de la tension du réseau, ce qui laisse un créneau suffisant dans les installations usuelles.

25 Ce mode de détection doit être associé à une courte temporisation pendant laquelle la tension doit se maintenir dans la fourchette requise. Cette temporisation doit être suffisante pour :

30 . Eliminer des fluctuations de tension de très courte durée (coupure par un appareil aval, par exemple).

. Permettre au dispositif de filtrage d'éliminer les harmoniques dans la mesure où on ne retient pour "U" que la composante fondamentale.

35 Un critère additionnel d'intervention du relais fait apparaître l'intensité du courant I circulant dans le jeu de barres. Ce critère est

basé sur un seuil I_s assez bas pour que tout défaut avec arc soit supérieur à ce seuil, par exemple de l'ordre de grandeur du courant nominal. Le relais ne fonctionnera pas tant que le courant sera inférieur au seuil I_s .

5

Les trois critères d'intervention du relais utilisant la forme et la valeur de la tension et l'intensité de courant peuvent être associés par une fonction logique ET pour éviter les risques de déclenchement intempestif.

10

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de l'exposé qui va suivre d'un mode de mise en oeuvre de l'invention donné à titre d'exemple non limitatif et représenté au dessin annexé dans lequel :

15

. La Fig. 1 montre un tableau électrique Basse Tension équipé d'un relais de détection d'arc selon l'invention ;

. La Fig. 2 représente le schéma synoptique du relais électronique de détection d'arc ;

20

. La Fig. 3 montre le schéma du circuit de traitement logique du relais ;

25

. La Fig. 4 illustre le diagramme des états du circuit selon la Fig. 3 ;

. La Fig. 5 représente un développement de l'invention faisant intervenir la forme et la valeur de la tension ainsi que l'intensité du courant.

30

La Fig. 1 montre schématiquement une armoire 10 d'un tableau de distribution Basse Tension renfermant un jeu de barres 12 à conducteurs L_1 , L_2 , L_3 alimentés par un disjoncteur d'arrivée 14. Ce dernier, placé à l'entrée du tableau, est raccordé électriquement au réseau d'alimentation ou à un transformateur MT/BT. L'armoire 10 peut recevoir tout appareillage électrique fixe ou débrochable, et on a représenté, à titre d'exemple, un départ 16 triphasé connecté au jeu de barres 12

35

et protégé par un disjoncteur de départ 18.

Le disjoncteur d'arrivée 14 comporte un déclencheur classique magné-
tothermique ou électronique susceptible de provoquer l'ouverture au-
5 tomatique des contacts du disjoncteur 14 lorsque l'intensité du cou-
rant dépasse un seuil de déclenchement prédéterminé, par exemple en
cas de surcharge ou de court-circuit. Des moyens de déclenchement au-
xiliaire peuvent également être incorporés dans le disjoncteur 14,
notamment pour la détection d'un défaut différentiel ou d'un manque
10 de tension sur le réseau.

Selon l'invention, une protection supplémentaire est affectée au dis-
joncteur d'arrivée 14 et comprend un relais de détection d'arc dési-
gné par le repère général 20. Ce relais 20 sert à détecter, à l'inté-
15 rieur de l'armoire 10, la présence d'un arc sur le jeu de barres 12
et à envoyer, après traitement, un ordre de déclenchement instantané
à une bobine 22 de commande d'ouverture du disjoncteur d'arrivée 14.

Un circuit d'alimentation AL est associé au relais de détection d'arc
20 et au circuit de la bobine de déclenchement 22. Une première en-
trée du relais 20 est connectée par des conducteurs de liaison 24 aux
différentes phases de réseau en amont du disjoncteur 14 d'arrivée.
Une deuxième entrée du relais 20 est reliée électriquement à des cap-
teurs de courant 26 susceptibles de délivrer l'image du courant cir-
25 culant dans le jeu de barres 12 en position fermée du disjoncteur 14.
La détection de l'arc par le relais 20 s'effectue par l'analyse per-
manente de la tension U, par exemple, entre les conducteurs de phase
du réseau en amont du disjoncteur 14.

Cette tension U est
30 identique à celle existant entre les conducteurs L1, L2, L3 du jeu de
barres 12. La présence d'un arc sur le jeu de barres 12 se traduit
par une altération de la forme de la tension U comparée à son allure
dans les conditions normales de fonctionnement. Le rôle du relais 20
consiste à effectuer cette distinction dans le temps le plus court
35 possible et d'envoyer l'ordre de déclenchement au disjoncteur d'arri-
vée 14.

La Fig. 2 représente le schéma synoptique du relais de détection d'arc

20. Les principales fonctions de ce relais 20 sont les suivantes :

. Détection de perturbations électriques dans la tension U alternative présente entre les conducteurs L1, L2, L3 du jeu de barres 12 ;

5

. Distinction d'un incident passager et d'un défaut d'arc ;

. Mémorisation du défaut d'arc et déclenchement du disjoncteur d'arrivée 14 en amont du défaut.

10

La première fonction de détection de perturbations est assurée par une partie analogique du relais 20 qui comporte un circuit de filtrage 28 à filtre actif passe-bande associé à un circuit à seuil 30, sensible à l'amplitude de la variation de la tension U. L'onde de tension d'arc est en effet caractérisé par un front de montée, dont le $\frac{dU}{dt}$ très élevé est détecté par la dérivation du signal U de tension. Le circuit de filtrage 28 conserve uniquement une gamme de fréquences dans laquelle se situent ces fronts raides :

20 . La fréquence de coupure basse du filtre passe-bande est de l'ordre de 300 Hz, de manière à rejeter la fréquence fondamentale 50 Hz et ses harmoniques jusqu'à l'ordre de 5.

. La fréquence de coupure haute est au voisinage de 8 kHz pour supprimer les hautes fréquences n'ayant aucune corrélation avec un défaut d'arc.

Le circuit à seuil 30 permet d'éliminer certains phénomènes parasites pouvant exister en fonctionnement normal et de retenir exclusivement les fronts raides engendrant une variation brusque de tension d'une amplitude prédéterminée. Le circuit à seuil 30 est composé d'un seuil positif et d'un seuil négatif de valeurs identiques, de manière à tenir compte des variations positives et négatives de la tension d'arc. Le circuit de seuil 30 délivre un signal de sortie qui peut présenter deux états logiques 0 ou 1 indiquant, soit la présence, soit l'absence d'un arc sur le jeu de barres. Plusieurs impulsions rapprochées dans le temps (moins de 1 ms) sont considérées comme une seule impulsion grâce à un circuit à diode et capacité associé à la sortie.

du circuit à seuil 30.

La deuxième fonction de distinction d'un incident passager et d'un défaut réel d'arc est opérée par la partie numérique du relais 20 située à la suite du circuit à seuil 30. Il faut, en effet, s'assurer que l'impulsion délivrée par le circuit à seuil 30 corresponde bien à un défaut d'arc sur le jeu de barres 12 et non à des incidents passagers dus, par exemple, à l'ouverture d'un disjoncteur situé en aval, à l'absence fugitive de tension, aux phénomènes de tension transitoire de rétablissement donnant lieu à des oscillations de tension ou à l'alimentation du réseau Basse Tension par fermeture d'un disjoncteur dont les contacts rebondissent. La sortie du circuit à seuil 30 est connectée à un circuit de mise en forme 32 branché à un circuit de traitement logique 34 qui sera décrit en détail par la suite, en référence à la Fig. 3.

Le circuit de traitement logique 34 (Fig. 3) à opérateurs binaires séquentiels comporte, à titre d'exemple, deux bascules monostables 36, 38 et deux bascules bistables 40, 42 du type RS, alimentées par le circuit d'alimentation AL. Les entrées des bascules 36, 38, 40 sont connectées à la sortie du circuit de mise en forme 32, et la sortie de la deuxième bascule bistable 42 présente un niveau logique 1 ou 0 qui indique la présence ou l'absence d'un défaut d'arc. L'une des entrées de la bascule 42 est branchée au circuit de mise en forme 32 par l'intermédiaire d'une porte logique 44. L'autre entrée de la bascule 42 est reliée à la sortie d'une porte logique ET 46 dont les entrées sont connectées aux sorties des bascules 36 et 40. Un circuit de remise à zéro RAZ à bouton de commande 48 manuelle est associé à la bascule bistable 42.

Le fonctionnement du circuit de traitement logique 34, selon la Fig. 3, est illustré sur le diagramme de la Fig. 4 :

- La première impulsion délivrée par le circuit 32 au temps t_1 provoque le déclenchement des deux bascules monostables 36, 38. Les sorties de ces deux bascules 36, 38 restent dans l'état 1 durant des temporisations prédéterminées T_1 et T_2 , la temporisation T_2 de la deuxième bascule monostable 38 étant supérieure à celle

T1 de la première bascule monostable 36.

- 5 . Une deuxième impulsion intervenant au temps t2 durant la temporisation T1 est mémorisée dans la première bascule bistable 40 qui passe alors de l'état logique 0 à 1. Cette bascule 40 bistable est automatiquement remise à zéro à la fin de la temporisation T2 de la deuxième bascule monostable 38. L'état logique 1 de la première bascule bistable 40 signifie l'émission par le circuit de mise en forme 32 de deux impulsions.
- 10

Un trou ou absence fugitive de tension peut également occasionner deux impulsions à fronts raides, une lorsque la tension disparaît et une autre, lors de son retour. Pour éviter une intervention intempestive du relais de détection d'arc 20, le circuit de traitement logique 34 est agencé pour que l'ordre de déclenchement ne soit délivré qu'après un comptage de trois impulsions.

15

- 20 . La troisième impulsion du circuit 32, pour être prise en compte et faire déclencher le relais 20, doit survenir, par exemple, au temps t3 après la fin de la temporisation T1 de la première bascule monostable 36 et obligatoirement durant la temporisation T2 de la deuxième bascule monostable 38. La première bascule bistable 40 se trouve dans l'état 1 et la porte logique ET 46 est débloquée. Le défaut est alors mémorisé dans la deuxième bascule bistable 42 qui passe de l'état logique 0 à 1.
- 25

La troisième fonction de mémorisation du défaut et de déclenchement du disjoncteur d'arrivée 14 est pilotée par la bascule 42 de sortie du circuit de traitement logique 34. Le changement de l'état logique 0 à 1 de la deuxième bascule bistable 42 génère une impulsion de déclenchement appliquée à un générateur d'impulsions 50 relié à la gâchette de déblocage d'un interrupteur statique 52, notamment un triac, en série avec la bobine 22 de déclenchement. La conduction du triac assure l'excitation de la bobine 22 suivie de l'ouverture des contacts du disjoncteur d'arrivée 14. La présence du défaut d'arc est signalée simultanément à distance au moyen d'un organ de visualisation 54 connecté

30

35

à la bascule 42 du circuit 34 par l'intermédiaire d'un dispositif de commande 56.

5 La détection du défaut d'arc par le circuit de la Fig. 2 est basée sur l'altération de la forme de l'onde de tension d'arc, grâce à l'analyse permanente de la tension U entre conducteurs de puissance, constituant ainsi un premier critère d'intervention du relais 20. Le circuit logique 34 doit compter trois impulsions avant de commander le déclenchement.

10

On a constaté que la présence d'un arc en tableau donne lieu à une tension dont la fondamentale est sensiblement inférieure à la tension normale du réseau. Il est dès lors facile d'en faire un autre critère d'intervention du relais 20, en concevant celui-ci pour qu'un ordre de déclenchement puisse être envoyé si la tension efficace captée " U " est comprise entre deux limites " U_1 " et " U_2 ".

15

La valeur " U_1 " peut être prise assez faible (quelques dizaines de Volts par exemple). Son rôle est essentiellement d'empêcher l'intervention du relais quand le système est hors tension.

20

La valeur " U_2 " doit être supérieure à la plus grande tension d'arc pouvant se présenter et inférieure au minimum possible de la tension du réseau, ce qui laisse un créneau suffisant dans les installations usuelles.

25

Ce mode de détection peut être associé à une temporisation pendant laquelle la tension doit se maintenir dans la fourchette requise. Cette temporisation doit être suffisante pour éliminer des fluctuations de tension de très courte durée (coupure par un appareil aval par exemple). Ce deuxième critère est élaboré dans un dispositif détecteur 60 (Fig. 5).

30

Pour améliorer la fiabilité du système, les deux critères d'intervention du relais 20 basés sur la forme et la valeur efficace de la tension " U " peuvent être associés au moyen d'une porte logique ET 62 (Fig. 5). Les deux critères doivent être satisfaits simultanément pour que l'ordre de déclenchement soit envoyé à la bobine 22 du

35

du relais 20.

Les risques de déclenchement intempestif sont ainsi fortement diminués. En effet, si on admet une probabilité P_1 pour que le critère
5 forme apparaisse anormalement et P_2 pour le critère valeur, la probabilité de comportement aberrant du relais est ramenée à $P_1 \times P_2$.

On peut encore améliorer cette fiabilité par adjonction d'un troisième critère, en l'occurrence le courant. Ce critère est basé sur un
10 seuil I_s assez bas, tel que le courant d'arc soit obligatoirement supérieur à ce seuil. Le critère courant est élaboré dans un comparateur 64 (Fig. 5) dont l'entrée est reliée aux capteurs de courant 26 et dont la sortie est connectée à la troisième entrée de la porte logique ET 62. L'action du comparateur 64 n'intervient que si le cou-
15 rant I circulant dans le jeu de barres 12 est supérieur au seuil I_s .

Selon la Fig. 5, trois conditions sont nécessaires pour que la porte logique 62 envoie un ordre de déclenchement au triac 52 :

- 20 . Comptage de trois impulsions par le circuit de traitement logique 34, la troisième impulsion intervenant obligatoirement durant la temporisation T_2 ;
 - . Déblocage du circuit 60 lors d'une variation de la valeur efficace
25 de la tension " U " comprise entre " U_1 " et " U_2 " ;
 - . Déblocage du comparateur 64 lorsque le courant I est supérieur à un seuil I_s prédéterminé.
- 30 Dans une première réalisation, le relais 20 de détection d'arc selon les Fig. 1 à 5 peut se présenter comme un composant indépendant que l'on peut installer dans le tableau à protéger et raccorder de façon classique, d'une part au jeu de barres 12 et, d'autre part, au disjoncteur 14 à actionner (plus, le cas échéant, à la source auxiliaire
35 si elle exist et à un capteur de courant 26, si ce critère est utilisé).

Ce mode de réalisation suppose donc des liaisons câblées qui doivent être minimisées en plaçant le relais 20 le plus près possible du

disjoncteur 14, tout en veillant à ce qu'il ne soit pas exposé à un arc éventuel.

Un tel type de relais est nécessaire pour équiper une installation déjà existante.

5

Dans une deuxième réalisation, on peut imaginer d'incorporer le relais 20 au disjoncteur 14 lui-même, ce qui présente de nombreux avantages : en premier lieu, on supprime les liaisons câblées. Ensuite, si le disjoncteur est déjà équipé d'un déclencheur statique, un certain nombre de fonctions y sont déjà présentes et le relais de détection d'arc 20 ne se présente plus que comme des composants additionnels en quantité limitée.

15 Ce dernier type de réalisation permet, en particulier, la prise en compte très facile du critère courant, cette information étant toujours présente au niveau du déclencheur du disjoncteur 14.

Enfin, on peut rencontrer des parties d'installations qui ne sont pas protégées par un disjoncteur. C'est le cas, par exemple, des barres 20 qui sont immédiatement en aval d'un alternateur. On peut alors parfaitement continuer à utiliser un relais de détection d'arc, mais l'ordre donné par ce dernier sera alors utilisé pour provoquer la déexcitation de l'alternateur.

25 L'invention n'est bien entendu nullement limitée au mode de mise en oeuvre plus particulièrement décrit et représenté aux dessins annexés, mais elle s'étend, bien au contraire, à toute variante restant dans le cadre des équivalences électrotechniques et électroniques, notamment celle dans laquelle le relais de détection d'arc 20 serait utilisé 30 dans des postes blindés à enveloppes métalliques ou tableaux de distribution à haute ou moyenne tension.

L'alimentation AL est intégrée au relais 20 et comporte un composant capable d'emmagasiner l'énergie, notamment un condensateur ou un accumulateur. La bobine 22 de déclenchement doit être alimentée sous une 35 tension convenable et avec une énergie suffisante. Deux cas sont à distinguer :

- . On dispose d'une source auxiliaire indépendante. Le rôle du r lais se borne alors à connecter cette source sur le circuit de la bobine .
- 5 . On ne dispose, pour alimenter la bobine 22, que de la tension du réseau. Au moment du défaut, celle-ci se transforme en tension d'arc dont la forme et la valeur peuvent largement fluctuer. Il faut alors s'assurer que cette tension sera toujours suffisante pour actionner la bobine, même en valeur minimale, ce qui veut dire qu'elle sera très surabondante en valeur maximale. Il faut donc
10 prendre des dispositions pour que la bobine n'ait à supporter cette tension que pendant un laps de temps très court, juste suffisant pour assurer le déclenchement.

Revendications

1. Dispositif de protection d'une installation électrique contre un arc de puissance amorcé sur un jeu de barres de l'installation, ledit dispositif comportant un organe détecteur d'arc susceptible d'envoyer, en cas de défaut d'arc, un ordre de déclenchement à un appareil de coupure situé en amont du défaut, caractérisé par le fait que l'organe détecteur d'arc est formé par un relais électronique (20) comprenant :
- des moyens d'analyse permanente de la tension alternative U présente entre les conducteurs du jeu de barres (12),
 - des moyens analogiques de discrimination du défaut sensibles à l'altération de la forme de la tension U et délivrant un signal de commande lorsque ladite tension présente une dérivée temporelle élevée et une variation de l'amplitude,
 - et des moyens de traitement du signal de commande pour élaborer le processus de déclenchement suite à l'apparition d'un défaut d'arc.
2. Dispositif de protection selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les moyens analogiques de discrimination du défaut comportent un circuit dérivateur associé à un circuit de filtrage et à un circuit à seuil (30) délivrant ledit signal de commande.
3. Dispositif de protection selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le circuit de filtrage (28) est formé par un filtre actif passe-bande.
4. Dispositif de protection selon la revendication 2 ou 3, caractérisé par le fait que le circuit à seuil (30) est raccordé à un circuit de mise en forme (32) coopérant avec un circuit de traitement logique (34) à opérateurs séquentiels comprenant des organes de temporisation et de comptage intervenant dans l'élaboration du processus de déclenchement en assurant la distinction entre un incident passager et un défaut réel d'arc.

5. Dispositif de protection selon la revendication 4, caractérisé par le fait que les organes de temporisation du circuit 34 comportent deux bascules monostables 36, 38 restant dans l'état logique 1 durant des temporisations prédéterminées T1 et T2, lors de la constatation d'une première impulsion délivrée par le circuit à seuil 30, la temporisation T2 de la deuxième bascule monostable 38 étant supérieure à celle T1 de la première bascule monostable 36.
6. Dispositif de protection selon la revendication 5, caractérisé par le fait que le circuit de traitement 34 comprend une première bascule bistable 40 dont l'entrée est raccordée au circuit de mise en forme 32, le déblocage de la bascule 40 intervenant lors de l'apparition d'une deuxième impulsion, ladite bascule étant automatiquement remise à zéro à la fin de la temporisation T2.
7. Dispositif de protection selon la revendication 6, caractérisé par le fait que le circuit de traitement 34 comporte une deuxième bascule bistable 42 dont l'une des entrées est branchée au circuit de mise en forme 32 et dont l'autre entrée est reliée à la sortie d'une porte logique ET 46 pilotée par la première bascule monostable 36 et par la première bascule bistable 40, l'ensemble étant agencé pour délivrer l'ordre de déclenchement qu'après un comptage de trois impulsions, la troisième impulsion du circuit 32 devant intervenir obligatoirement durant la temporisation T2 de la deuxième bascule monostable 38 et à la fin de la temporisation T1 de la première bascule monostable 36.
8. Dispositif de protection selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que le relais 20 comprend, de plus, un dispositif détecteur 60 de la valeur de la tension "U", ledit dispositif délivrant un ordre de déclenchement lorsque la tension "U" est comprise entre deux limites U1 et U2 de valeurs prédéterminées.
9. Dispositif de protection selon la revendication 8, caractérisé par le fait que le dispositif détecteur 60 de la valeur de la tension et le circuit de traitement logique 34 sont reliés aux entrées d'un circuit logique ET 62 pilotant le déblocage d'un in-

terrupteur statique 52 commandant l'excitation d'une bobine de déclenchement 22 d'un disjoncteur 14 situé en amont du défaut.

- 5 10. Dispositif de protection selon la revendication 9, caractérisé par le fait que le relais 20 comporte en plus, un comparateur de courant 64 délivrant un ordre au circuit logique ET 62, lorsque le courant I circulant dans le jeu de barres 12 est supérieur à un seuil I_s prédéterminé.
- 15 11. Dispositif de protection selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la bobine 22 du relais 20 est alimentée, lors du déclenchement, par la tension de défaut.

Fig. 1

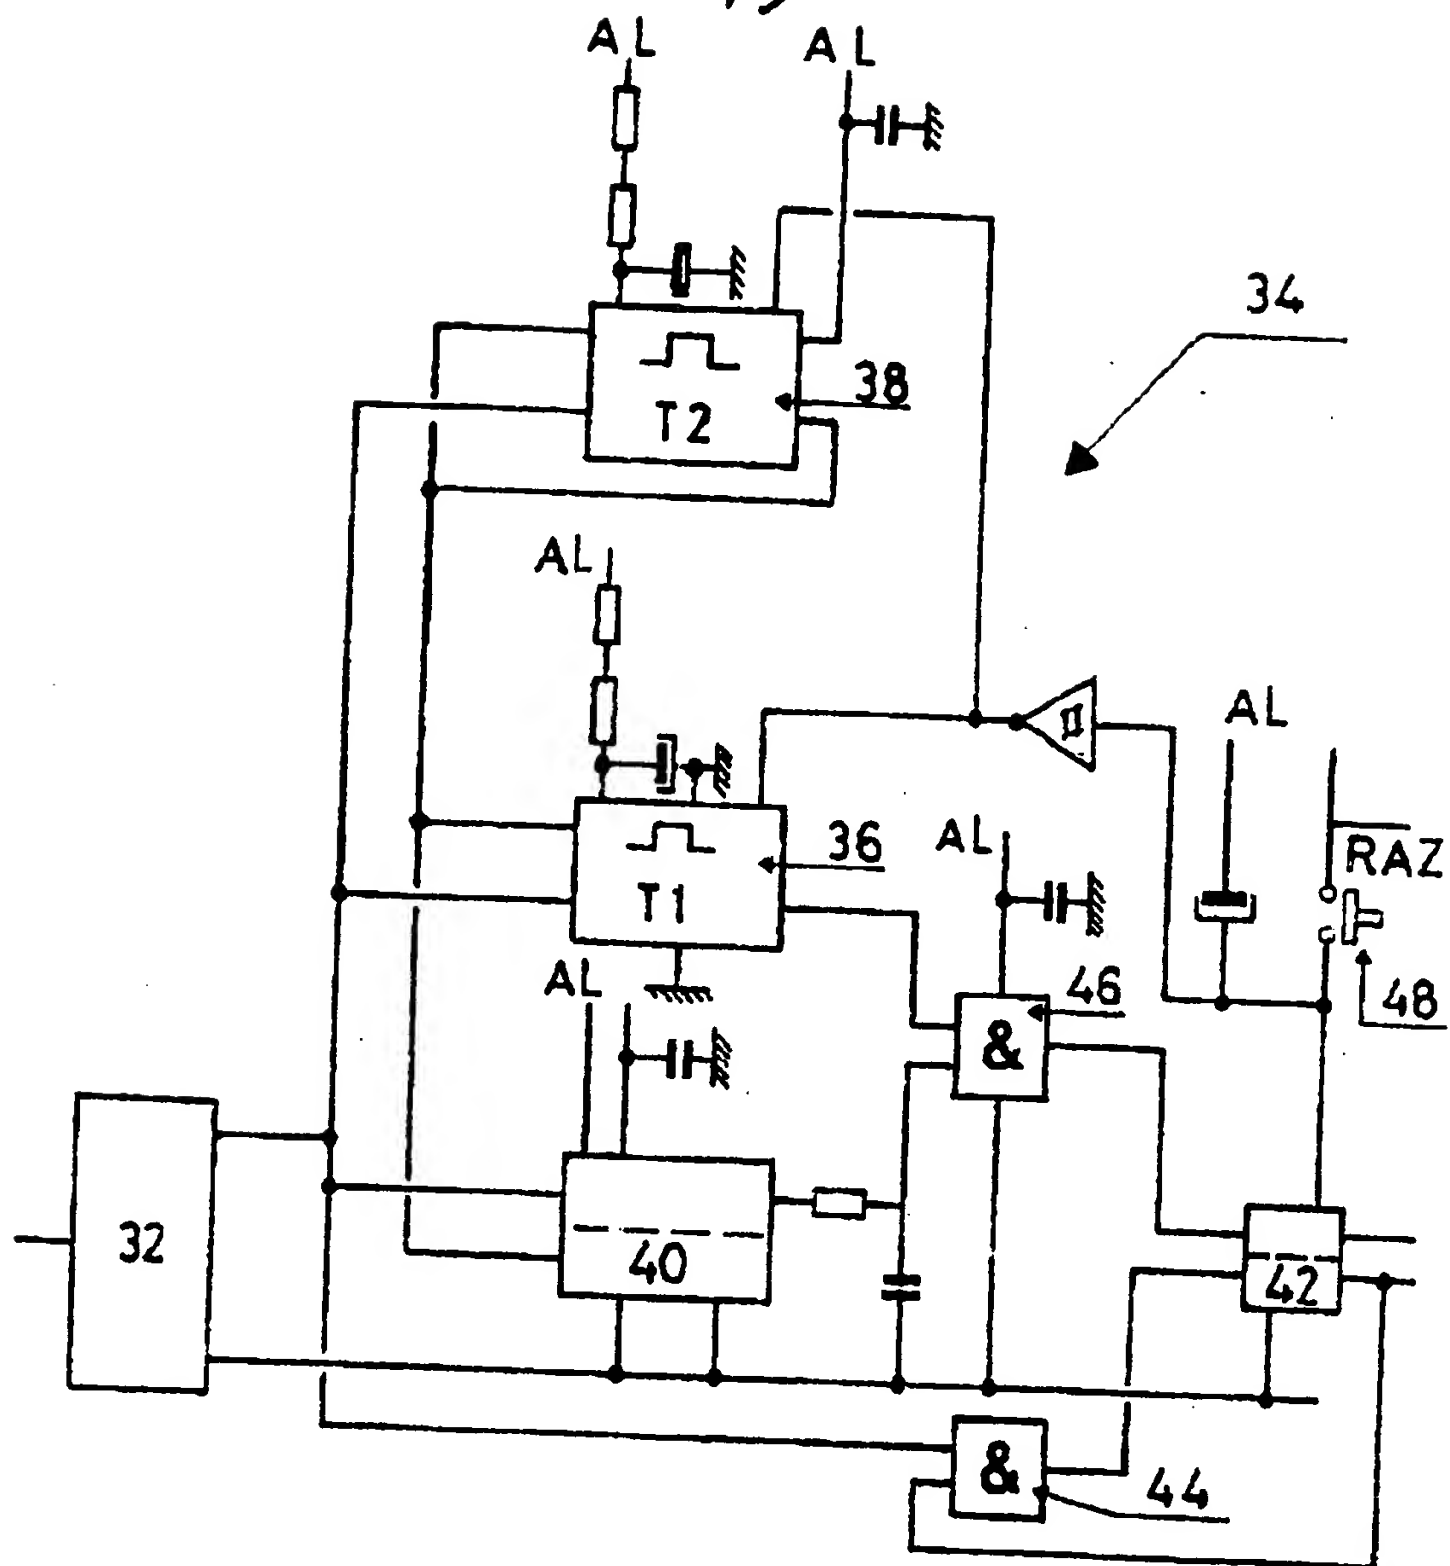


Fig. 3


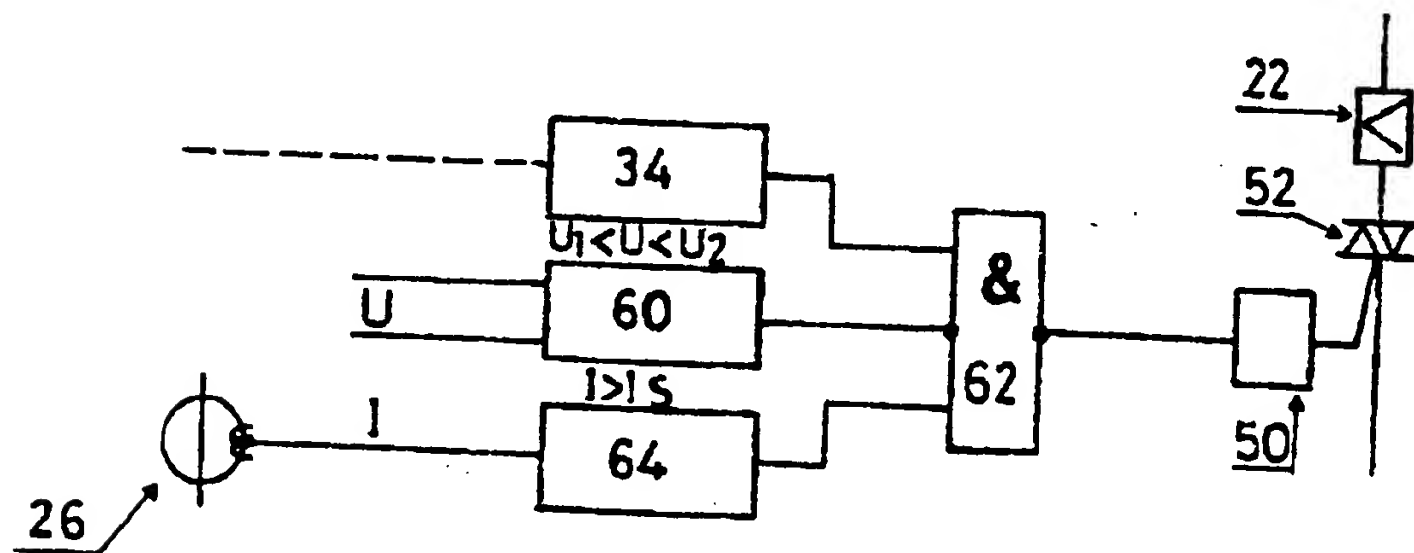


Fig. 5

Fig. 4

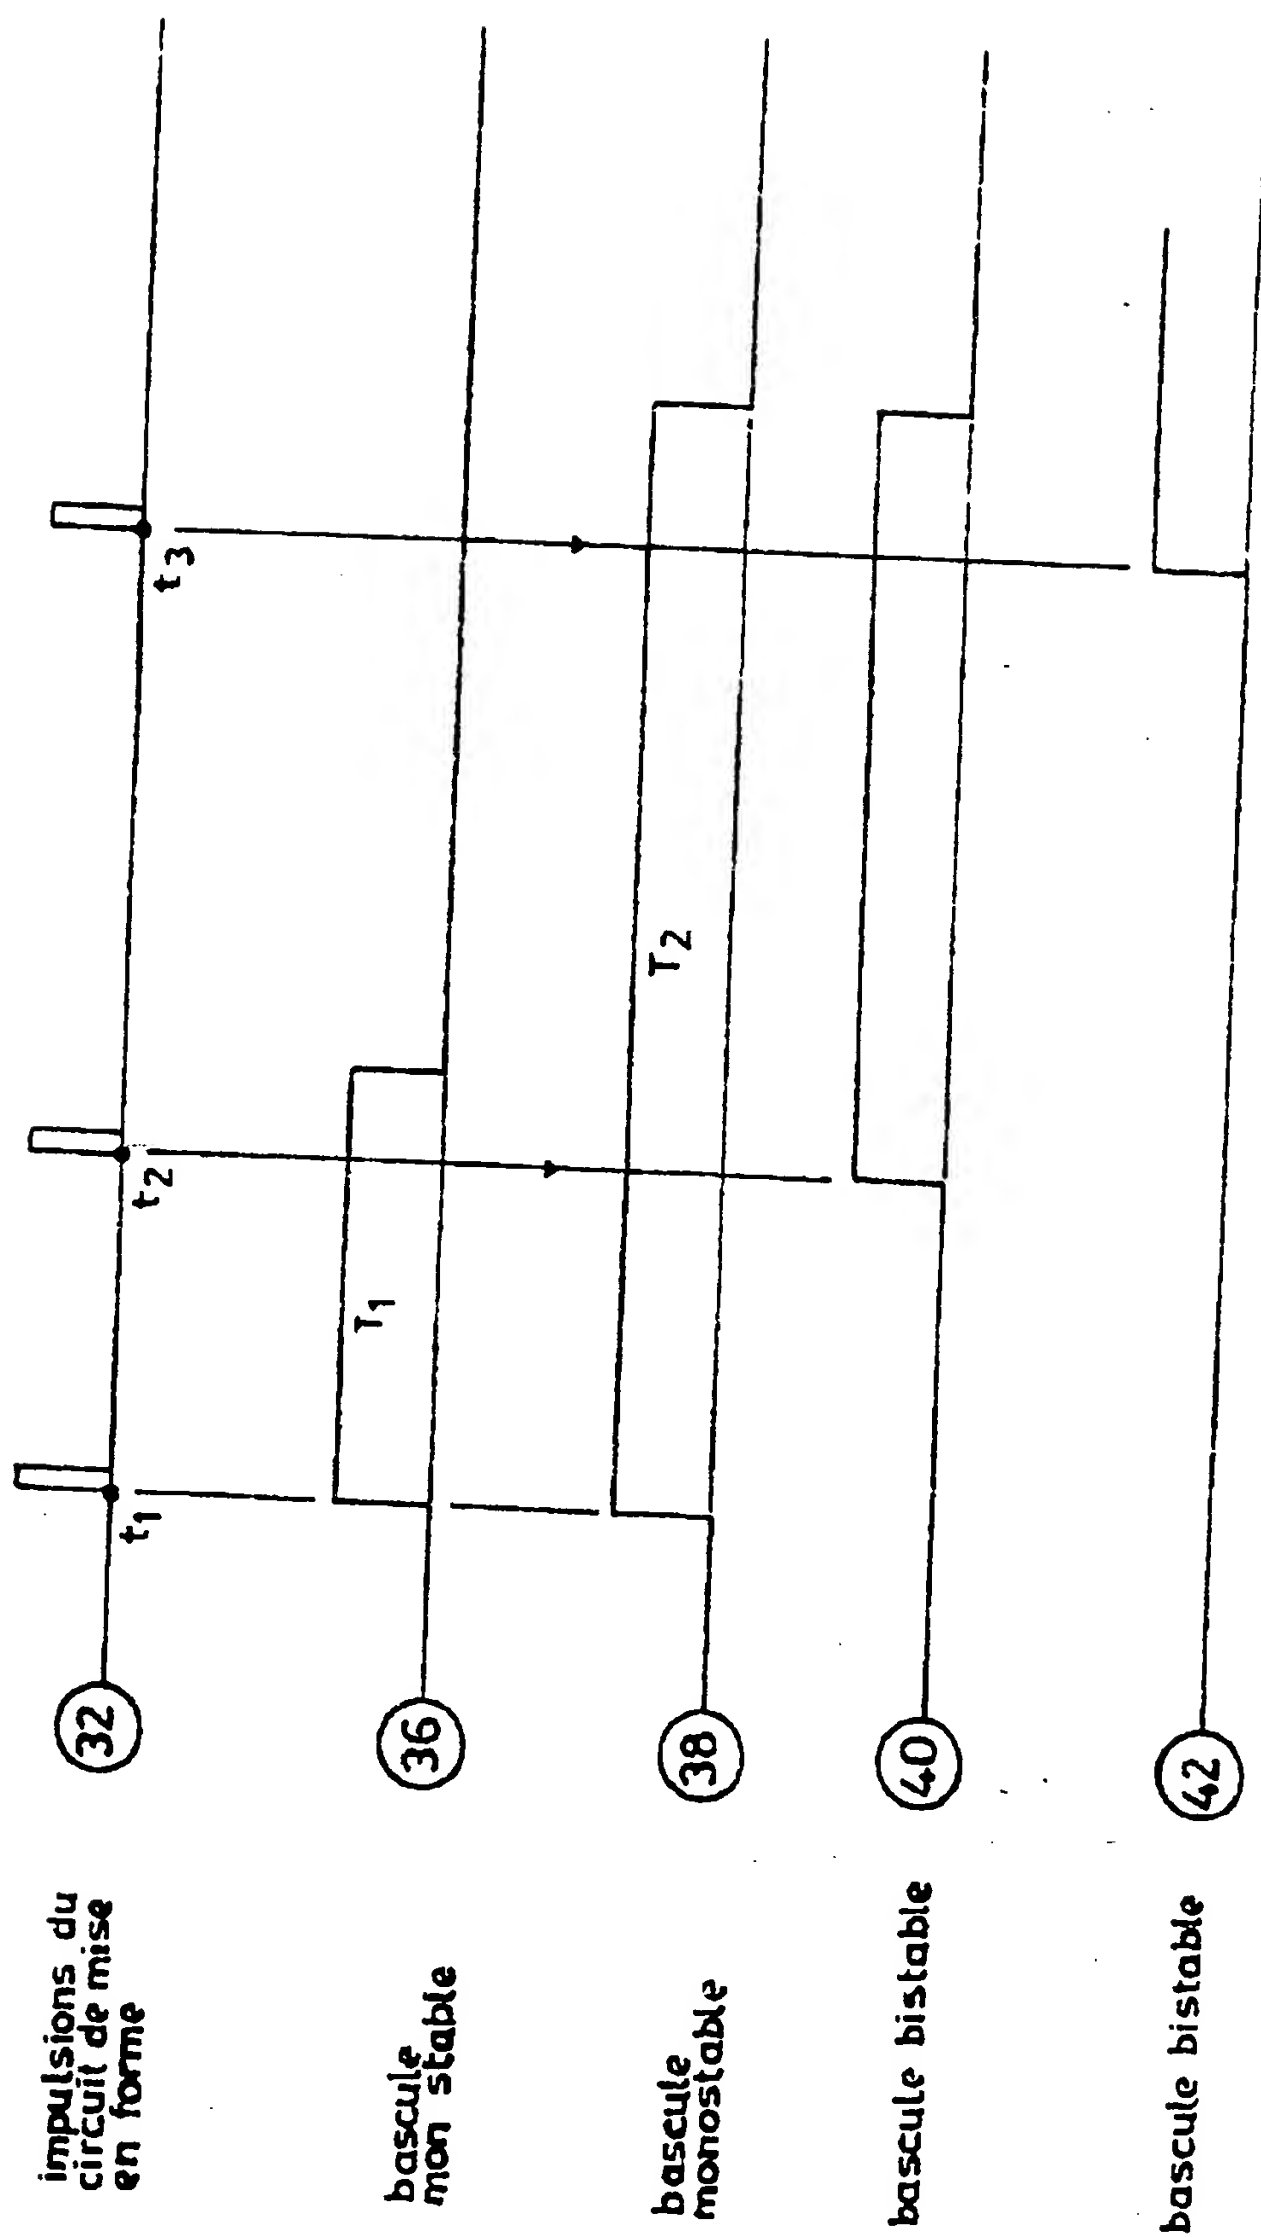

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0094871

Numéro de la demande

EP 83 40 0934

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 3)
X	CH-A- 369 815 (SIEMENS) * Revendication 4 *	1, 2	H 02 H 1/00
Y		3, 4, 8	
Y	US-A-3 588 611 (LAMB DEN et al.) * Figure 1; colonne 2, lignes 67-75 *	3, 4	
Y	DE-B-1 126 011 (SIEMENS) * Figure 1; colonne 2, lignes 13-20; revendication 3 *	8	
A	DE-A-2 103 472 (SIEMENS) * Revendication *	1-3	
A	FR-A- 799 271 (BRAUNCHU) * Page 1, lignes 41-55 *	1-4	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 3) H 02 H
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 22-07-1983	Examineur KOLBE W.H.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

0094871 0000 0000